

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych rampy usytuowanej przy budynku Nr 6 w kompleksie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23.

Stan istniejący.

Rampa o konstrukcji żelbetowej usytuowana jest przy północnej ścianie budynku nr 6.

Charakterystyka rampy:

- | | |
|---------------------|---|
| • wymiary | 12,70 x 2,58 m |
| • wysokość | 1,08 m |
| • schody | żelbetowe |
| • posadzka | gres |
| • wykończenie ścian | płytki klinkierowe na zaprawie klejowej |
| • odbój | drewniany |

Rampa przykryta jest daszkiem o konstrukcji stalowej – konstrukcja z C130 i L70x70 przykryta blachą trapezową.

Odwodnienie daszku jest realizowane przez rynnę stalową Ø100 dł. 12,7 m i rurę spustową Ø100 dł. 2,92m.

Konstrukcja daszku jest kotwiona w ścianie zewnętrznej budynku za pośrednictwem 3 cięgien ze śrubą rzymską.

Wymiary daszku – 12,70 x 2,25 m.

Opis robót do wykonania.


Roboty będą obejmować:

- skucie okładzin podłogowych z gresu oraz sfrezowanie warstwy kleju,
- skucie okładzin ściennych z płytek klinkierowych i skucie warstwy kleju,
- wyrównanie powierzchni zaprawą naprawczą do betonu,
- wykonanie izolacji przeciwwodnej (hydrofobizacji) betonu,
- wykonanie podkładu pod warstwy posadzkowe,
- wykonanie posadzki z żywicy poliuretanowej grubowarstwowej, mat, gr. warstwy min. 2 mm, z posypką z piasku kwarcowego,
- wykonanie okładzin schodowych z granitu płomieniowanego, gr. 2 cm, kolor szary (dla 12 stopni 25x18x120 cm),
- rozbiórka pokrycia daszku oraz odboju rampy,

- oczyszczenie konstrukcji stalowej, zabezpieczenie konstrukcji do R30 poprzez malowanie farbą np. FIREFILM 902SC900,
- wymiana odboju na odbój z EPDM 80x160 mm,
- wymiana rynny i rury spustowej na stalowe,
- zabezpieczenie ścian rampy masą PCC,
- montaż balustrad schodowych ze stali nierdzewnej – 2 elementy dł. 3,37 m i 2 elementy dł. 1,72 m,
- wykonanie nowego pokrycia daszku z blachy trapezowej ocynkowanej powlekanej gr. min. 0,7 mm, T18,
- wykonanie obróbek blacharskich przy rynnie – blacha tytan - cynk gr. 0,7 mm.

Szczegółowy opis robót zawiera przedmiar robót (Załącznik nr 2).

rys. Antypoślizgowa posadzka lub powłoka ochronna

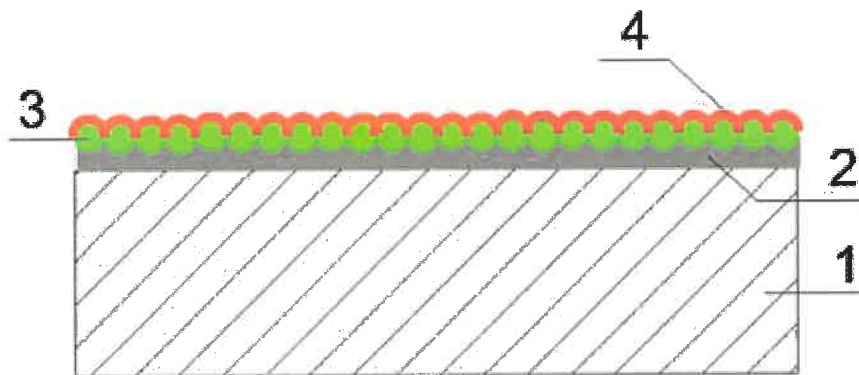

- 1 - podłoże
- 2 - żywica do gruntowania podłoża Harz EP 10, Harz EP 14 lub Harz EP 15 Top
- 3 - posypka z piasku kwarcowego o odpowiednim uziarnieniu
- 4 - warstwa zamykająca, np. z żywicy Harz EP 30 Top